

DISPENSERS

PIUSI THREE25



EN. PIUSI THREE25: The New AdBlue® Dispenser System for IBC tanks. Created to ensure optimum durability and efficiency, the Piusi Three25 administers a 32.5% urea solution that is protected by our AdBlue® 3D filter which prevents the contamination of your ADBLUE® and in turn allows for an increased life of the catalyst. The Piusi Three25 features a complete, turnkey system that gives users the ability to safely dispense their ADBLUE® and UREA fluids. Current market research and demands have encouraged 7 major technical and structural innovations to the PIUSI THREE25.


1. AdBlue® 3D Filter
2. Sturdy, stainless steel, plate with roll bar protection.
3. SEC connector for plastic couplings or new Piusi DEF Coupler (PDC) for common IBC tank steel coupling systems
4. New security lock bracket system
5. High Capacity Hose Holder and Practical Nozzle Holder
6. Crimped EPDM delivery hose
7. New SB325/SB325-meter automatic nozzle with break-away system and stainless steel spout.

ES. PIUSI THREE25: el nuevo sistema de suministro AdBlue® para los depósitos IBC. Para asegurar la duración y eficiencia del catalizador se debe suministrar el AdBlue® en un estado de pureza óptima (32,5% de Urea en una solución de agua desmineralizada). PIUSI con 7 importantes Innovaciones técnicas y estructurales responde a las exigencias del mercado a través del estudio y diseño del nuevo surtidor PIUSI THREE25. Un producto ÚNICO en el mercado.

1. FILTRO 3D para AdBlue®
2. Estructura robusta de acero inoxidable con barra protectora
3. Conector SEC para sistemas de acoplamiento de plástico y como alternativa nuevo conector Piusi DEF Coupler (PDC) de acero para conexiones comunes al contenedor IBC
4. Nuevo clip de seguridad para soporte de bomba
5. Soporte de manguera grande y resistente y portapistola ergonómica
6. Tubo de ida engastado de EPDM
7. Nueva pistola automática SB325/SB325-meter con sistema de caño de acero inoxidable separable

PT. PIUSI THREE25: o novo sistema de fornecimento de AdBlue® para reservatórios IBC. Para garantir a duração e a eficiência do catalisador, é necessário administrar o AdBlue® na sua melhor pureza (32,5% de ureia na solução de água desmineralizada). PIUSI com 7 importantes inovações técnicas e estruturais respondeu às exigências do mercado com o estudo e a criação do novo distribuidor PIUSI THREE25. Um produto ÚNICO no mercado.

1. FILTRO 3D para AdBlue®
2. Estrutura rígida em aço inoxidável e proteção com barra de rolagem.
3. Conector SEC para conexão em plástico o novo conector Piusi DEF Coupler (PDC) para conexões comuns em aço para o reservatório IBC
4. Novo bloco de segurança para os suportes
5. Porta-tubo espaçoso e robusto e porta-pistola ergonômica
6. Tubo de descarga frisado em EPDM
7. Nueva pistola automática SB325/SB325-meter con sistema Break-Away y caño de acero inoxidable

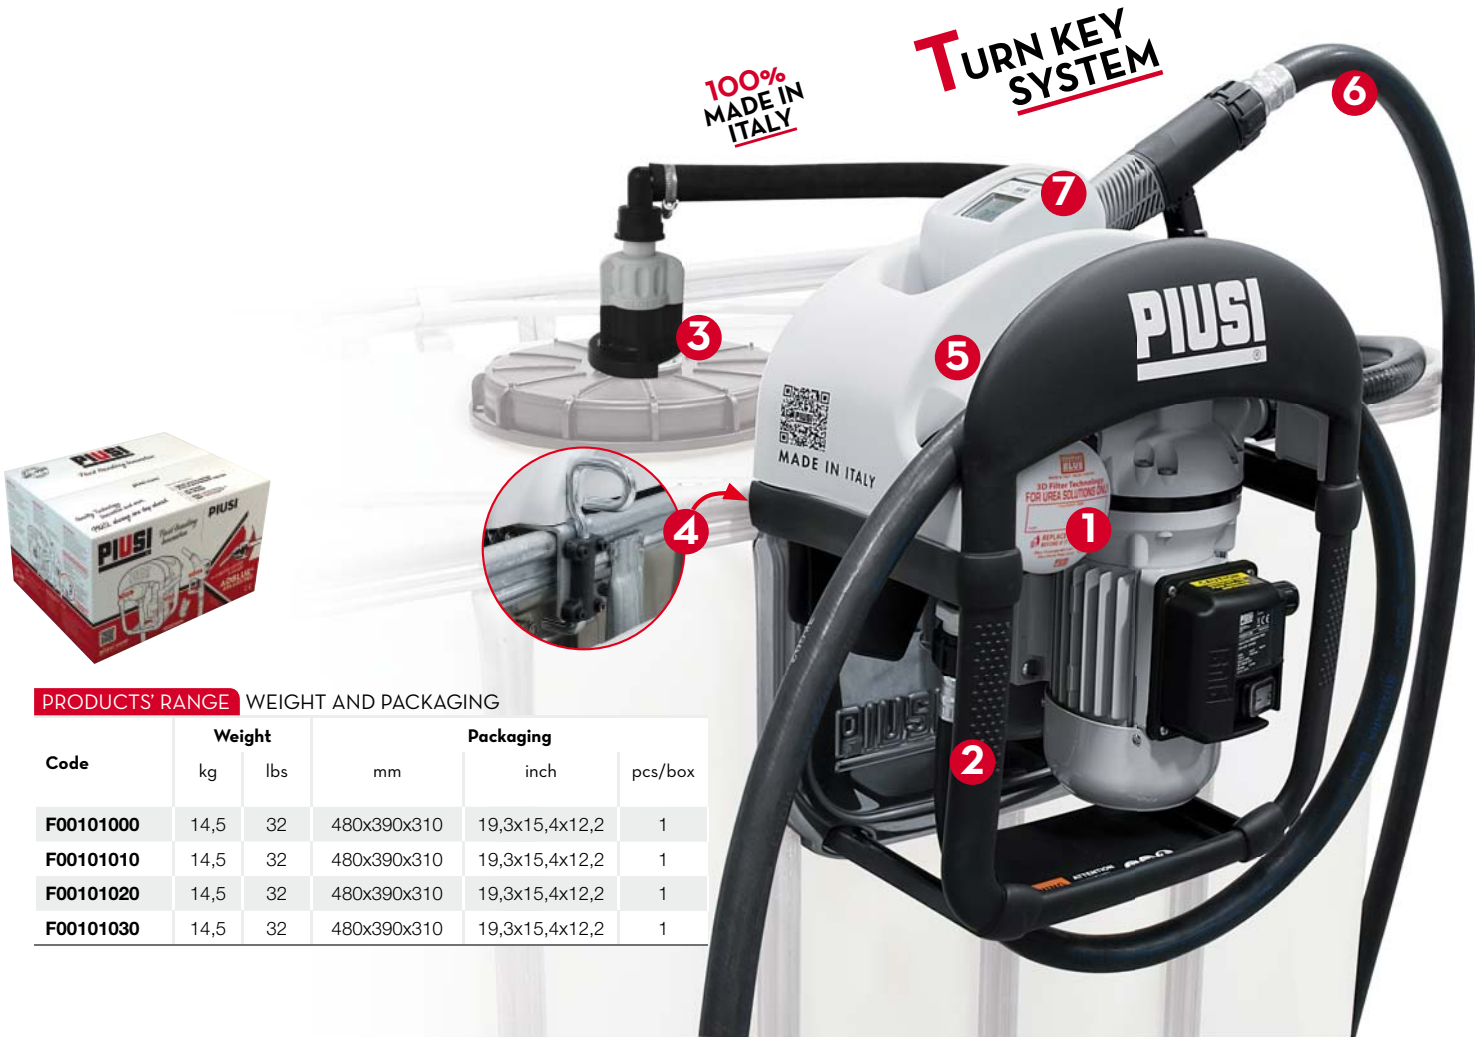

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F00101000	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1
F00101010	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1
F00101020	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1
F00101030	14,5	32	480x390x310	19,3x15,4x12,2	1

PIUSI THREE25
with SEC, K24 and SB325



PIUSI THREE25
with SEC and
SB325 Meter



PIUSI THREE25 with
EXTERNAL SUCTION



FEATURES

**AdBlue® long life
3D Filter**



Code F00611D10

SEC connection



**New Safety lock
bracket system**



**Large & Robust
Hose Holder**



**Sturdy Stainless
Steel Plate**



**Crimped EPDM
delivery hose**



ON REQUEST

**SB325
nozzle**



**SB325
nozzle meter**



AC Pump



K24 meter



Piusi DEF Coupler



For typical stainless
steel connector
Code F18910000

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Voltage			Meter mod.	Nozzle type	Suction	Hose length Ø 3/4"	On/Off switch
			AC V/Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.					
F00101000	Piusi Three25 + K24 + SB325 + SEC	U	230/50	400	1,95	K24	SB325	SEC	6 m	YES
F00101010	Piusi Three25 + SB325 Meter + SEC	U	230/50	400	1,95	YES	SB325 Meter	SEC	6 m	YES
F00101020	Piusi Three25 + K24 + SB325 + Ext. Suct.	U	230/50	400	1,95	K24	SB325	BOTTOM	6 m	YES
F00101030	Piusi Three25 + SB325 Meter + Ext. Suct.	U	230/50	400	1,95	YES	SB325 Meter	BOTTOM	6 m	YES

Available with different voltage 60 Hz frequency

SUZZARABLU SIDE PRO/BASIC



EN. The dispensing group has been designed to be easily moved from an IBC tank to another.

We have installed a self priming diaphragm pump, without dynamic seal, in order to reduce the need of maintenance.

The group is provided with an accurate meter to display the quantity dispensed and with an automatic nozzle to make the filling operation easier.

ES. El grupo de suministro ha sido concebido para poder ser desmontable fácilmente de un depósito IBC y ser desplazado a otro.

Ha sido instalada una bomba a membrana sin estanquidad dinámica para reducir la necesidad de mantenimiento.

El grupo tiene también un medidor preciso para controlar la cantidad suministrada y una pistola automática para simplificar las operaciones de trasiego.

PT. O grupo distribuidor foi concebido para ser facilmente removível por um reservatório IBC e poder ser deslocado sobre outro. Foi instalada uma bomba de autopartida com membrana, sem guarnição dinâmica para reduzir a necessidade de manutenção. O grupo é dotado de um conta-litros preciso para a visualização da quantidade distribuída e de uma pistola automática que simplifica as operações de transferência.

PERFORMANCE

SUZZARABLU BASIC

Stainless steel base.

Pump.

Manual nozzle.

Delivery hose 6 m.

Suction hose 1,5 m.

Hose tail and clamps.

SUZZARABLU BASIC

Placa de soporte SIDE de acero inoxidable.

Electrobomba.

Pistola manual.

Manguera de suministro de 6 m.

Manguera de succión 1,5 m.

Casquillo para engaste y abrazaderas.

SUZZARABLU BASIC

Chapa de inox de suporte.

Eletrobomba.

Pistola manual.

Tubo de descarga 6 m.

Tubo de aspiração 1,5 m.

Porta-mangueira e faixas.

SUZZARABLU PRO

Stainless steel base with nozzle holder.

Heavy duty pump.

Meter K24.

Automatic stainless steel nozzle.

Delivery hose 6 m.

Suction hose 1,5 m.

Hose tail and clamps.

SUZZARABLU PRO

Placa de soporte de acero inoxidable.

Electrobomba.

Grupo cuentalitros K24.

Pistola automática de acero inoxidable.

Manguera de suministro de 6 m.

Manguera de succión 1,5 m.

Casquillo para engaste y abrazaderas.

SUZZARABLU PRO

Chapa de inox de suporte com portapistola.

Eletrobomba.

Grupo conta-litros K24.

Pistola automática inox.

Tubo de descarga 6 m.

Tubo de aspiração 1,5 m.

Porta-mangueira e faixas.

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F00201B1A	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201C9A	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201BAB	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201A8A	12,6	27,8	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201B2A	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201E8A	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201E7A	16	35,3	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1
F00201A9A	12,6	27,8	480x370x265	18,3x14,6x10,4	1



Flow-rate

up to
32 l/min
(up to 8,5 gpm)

Accuracy

+/-
1%



PIUSI
®

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTSFLUID
MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING



SUZZARABLU BASIC



SUZZARABLU PRO (K24+SB325 nozzle)



SUZZARABLU EXTERNAL SUCTION



SUZZARABLU BASIC 12V



SUZZARABLU PRO (K24+A6O inox nozzle)



SUZZARABLU TROLL
(SIDE + TROLL Code R12068010
+ DIP TUBE Code F15606000)

INCLUDED

SEC connection



ON REQUEST

K24 meter

Automatic nozzle
SB325 meter

Troll



Code R12068010

Dip tube



Code F15606000

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids	Flow-rate		Voltage			Meter	Nozzle	Suction	Hose	On/Off
		type	l/min	gpm	AC V/Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.	mod.	type		length Ø 3/4"	switch
F00201B1A	SUZZARABLU PRO K24 + Inox nozzle	U	32	8,5	230/50	400	1,95	YES	Aut.	SEC	6 m	YES
F00201C9A	SUZZARABLU PRO K24+SB325	U	32	8,5	230/50	400	1,95	YES	SB325	SEC	6 m	YES
F00201BAB	SUZZARABLU PRO K24+SB325+ ext. suction	U	32	8,5	230/50	400	1,95	YES	SB325	BOTTOM	6 m	YES
F00201A8A	SUZZARABLU PRO 12V K24 + Inox nozzle	U	35	9,2	12	260	22	YES	Aut.	SEC	6 m	YES
F00201B2A	SUZZARABLU BASIC	U	32	8,5	230/50	400	1,95	NO	Man.	SEC	6 m	YES
F00201E8A	SUZZARA BLUE BASIC + SB325	U	32	8,5	230/50	400	1,95	NO	SB325	SEC	6 m	YES
F00201E7A	SUZZARABLU BASIC + SB325 + 8 mt hose	U	32	8,5	230/50	400	1,95	NO	SB325	SEC	8 m	YES
F00201A9A	SUZZARABLU BASIC 12V	U	35	9,2	12	260	22	NO	Man.	SEC	6 m	YES

DISPENSERS

SUZZARABLU DRUM



EN. The dispensing group has been provided with a base that can be moved from one drum to another.
The group is composed by: a stainless steel base for the drum, pump, manual nozzle, delivery hose (6 m), suction hose.

ES. El grupo de suministro dispone de una base fácilmente aplicable y desmontable de un bidón a otro. Compuesto para: placa de soporte de acero inoxidable para bidón, electrobomba, pistola manual, manguera de suministro 6 m, manguera de succión.

PT. O grupo distribuidor é dotado de uma base facilmente aplicável e removível de um tambor ao outro. O grupo é formado por: chapa inox de suporte para tambor, eletrobomba, pistola manual, tubo de descarga (6 m), tubo de aspiração.

PERFORMANCE

- Duty cycle 20 min
- Ciclo de trabajo de 20 min
- Ciclo de trabalho 20 min



Not included

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F0020135D	16	35,3	480x370x265	18,3X14,6X10,4	1
F00201D5B	16	35,3	480x370x265	18,3X14,6X10,4	1
F00201E5B	16	35,3	480x370x265	18,3X14,6X10,4	1

Flow-rate

up to
32 l/min
(up to 8,3 gpm)



PIUSI

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTS

FLUID
MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING

AVAILABLE WITH:



SB325
AUTOMATIC NOZZLE

AVAILABLE WITH:



SB325 METER
AUTOMATIC NOZZLE

SUZZARABLU
DRUM

INCLUDED


Manual nozzle



SEC connection



Dip tube



Code F15606000

FEATURES

AC pump



On/Off switch



Automatic nozzle



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids	Flow-rate		Voltage			Meter	Nozzle	Suction	Hose		On/Off
		type	l/min	gpm	AC V./Hz	Power	Amp.				length	Ø	
F0020135D	SUZZARABLU DRUM	U	32	8,5	230/50	400	495	NO	Man.	SEC	6 m	3/4"	YES
F00201D5B	SUZZARABLU DRUM + SB325 nozzle	U	32	8,5	230/50	400	495	NO	SB325	SEC	6 m	3/4"	YES
F00201E5B	SUZZARABLU DRUM + SB325 nozzle meter	U	32	8,5	230/50	400	495	YES	SB325	SEC	6 m	3/4"	YES

UREA CAR DISPENSERS DELPHIN

EN. PIUSI, the market leader in solutions for AdBlue® (UREA) refilling, is proud to present the new SuzzaraBlue Delphin. The new system is specially designed for use in motor vehicle workshops. Mounted on a sturdy trolley for ease of transport, it allows vehicle tanks to be refilled with urea in complete safety. The 230 Volt membrane pump fills the Delphin's upper tank with urea, which is then transferred to the vehicle's tank by gravity. This innovative system avoids leaks and drips. It is versatile, easy to move and user friendly. Choose the reliability of Piusi solutions for all your refilling needs! Piusi: high-quality Italian products.

ES. PIUSI, líder europeo en soluciones para el suministro de AdBlue® (UREA), presenta el nuevo SuzzaraBlue Delphin. El nuevo sistema, estudiado para responder a las exigencias de los talleres mecánicos, es fácil de transportar y permite suministrar la UREA con seguridad en los depósitos de los vehículos. En efecto, Delphin está compuesto por un resistente carro sobre el que se instala el bidón de la Urea. La bomba de membrana 230 V llena el depósito superior Dephlin, del que será efectuado luego el suministro por gravedad del automóvil. Este innovador sistema previene las salidas de líquidos y los goteos. Versátil, fácil de desplazar y utilizar. Elige los productos Piusi, garantizados y fiables, como solución a tus necesidades de trasiego en cada situación. Piusi: alta calidad "Made in Italy".

PT. A PIUSI, líder europeu em soluções para o reabastecimento de AdBlue® (UREIA), apresenta o novo SuzzaraBlue Delphin. O novo sistema, estudado para as exigências das oficinas, é facilmente transportável e permite administrar a UREIA com segurança nos depósitos dos veículos. O Delphin é, de facto, composto por um robusto carro, no qual é instalado o bidão de Ureia. A bomba de membrana de 230 volts enche o depósito superior do Dephlin, a partir do qual o reabastecimento do veículo será depois efectuado por acção da gravidade. Este inovador sistema previne derramamentos de líquido e gotejamentos. Versátil, fácil de deslocar e de utilizar. Escolha os produtos Piusi, garantidos e fiáveis, como solução para as suas necessidades de trasfega em todas as situações. Piusi: alta qualidade "Made in Italy".

FEATURES

EN.

1. Sturdy trolley for ease of transport
2. 230V electric pump
3. Delphin tank (20 litres)
4. Visual level indicator
5. Delivery hose and fitting valve for connection to the vehicle tank.

ES.

1. Robusta carretilla trasladable
2. Bomba eléctrica de 230V
3. Tanque Delphin (20 Lts)
4. Indicador visivo de nivel
5. Manguera y valvula para la conexion al tanque del coche

PT.

1. Robusto carro transportável
2. Bomba eléctrica 230 V
3. Depósito Delphin (20 litros)
4. Indicador visual de nível
5. Tubo e válvula para a ligação ao depósito do veículo.

CLOSED SYSTEM

PATENT PENDING



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F00100000	66	145.5	770x1080x800	30.3x42.1x31.5	1



EN. Closed System

During the refilling operation, the air in the vehicle tank is transferred to the Delphin's upper tank, avoiding all risk of AdBlue® being contaminated by external agents.

How It Works:


- Switch on the membrane pump to fill the Delphin's upper tank.
 - Check the upper tank level using the visual level indicator.
 - The Delphin tank's overflow system pumps any excess liquid back into the main storage drum.
 - Connect the filling valve to the vehicle tank.
 - Open the valve to refill the vehicle tank by gravity.
 - Check the quantity dispensed by means of the visual level indicator.
 - Operate the pump in order to remove the excess pressure in the car tank
- The trolley's sturdy structure enables it to transport a sufficient quantity of liquid for multiple refill operations.
- The filling valve for connection to the vehicle tank is compliant with ISO 22241 and ensures clean and easy refilling.
- Delphin has a visual level indicator that allows the quantity of liquid transferred to the vehicle tank to be monitored constantly.

ES. Sistema cerrado

El AdBlue® no puede ser contaminado, de ningún modo, por agentes exteriores, gracias al innovador sistema de Delphin. En efecto, el aire presente en el depósito del automóvil es desplazado al depósito superior Delphin durante el suministro del automóvil.

Cómo funciona:

- Llenar el depósito superior Delphin accionando la bomba de membrana 230 V;
 - controlar el nivel del depósito a través del indicador visual;
 - El sistema de "rebose" del depósito Delphin hace volver al bidón principal de almacenamiento el posible líquido en exceso.
 - conectar la válvula de extremo del tubo a la conexión del depósito del vehículo;
 - presionar la válvula para efectuar el suministro, que se produce por gravedad;
 - controlar la cantidad suministrada a través del indicador visual de nivel.
 - accionar la bomba con el fin de eliminar el exceso de presión en el tanque del coche.
- La resistente estructura del carro permite al operador disponer de una reserva de líquido adecuada para varios suministros.
- La válvula de extremo del tubo de suministro que ha de conectarse al depósito del automóvil, diseñada según la norma ISO 22241, permite efectuar suministros fáciles y limpios.
- Delphin está dotado de indicador visual de nivel, que permite al usuario controlar constantemente las cantidades de líquido suministradas en el vehículo.

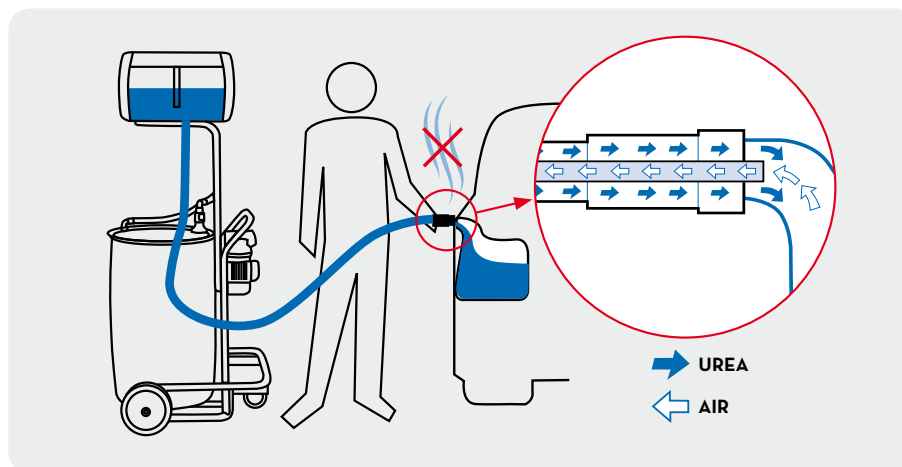

PT. Sistema fechado

O AdBlue® não pode, de nenhuma forma, ser contaminado por agentes externos, graças ao inovador sistema do Delphin. De facto, o ar presente no depósito do veículo sobe para o depósito superior do Delphin durante o reabastecimento do veículo.

Como funciona:

- Encha o depósito superior do Delphin accionando a bomba de membrana de 230 Volts;
 - Verifique o nível do depósito através do indicador visual;
 - O sistema de "tubo ladrão" do depósito do Delphin faz regressar ao bidão de armazenamento principal o eventual líquido em excesso.
 - Ligue a válvula de extremidade do tubo ao engate do depósito do veículo;
 - Prima a válvula para fazer o reabastecimento, o qual ocorre por acção da gravidade;
 - Verifique a quantidade abastecida através do indicador visual de nível.
 - Deixe a bomba em funcionamento, até que toda pressão existente no tanque do carro seja eliminada.
- A estrutura robusta do carro permite ao operador poder dispor de uma reserva de líquido adequada a vários reabastecimentos. A válvula de extremidade do tubo de reabastecimento a ligar ao depósito do veículo, projectada segundo a norma ISO 22241, permite fazer reabastecimentos simples e limpos. O Delphin é dotado de um indicador visual de nível, que permite ao utilizador um controlo constante das quantidades de líquido introduzidas no veículo.

FEATURES



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids	Flow-rate		Voltage			Hose		On/Off
		type	l/min	gpm	AC V./Hz	Power Watt	Amp. max.	length	Ø	switch
F00100000	DELPHIN	U	6	1,6	230/50	400	1,95	2 m	3/4"	YES

DISPENSERS

SUZZARABLU BOX



EN. Metal box with lock and complete dispensing unit. Can be fitted to both the wall and the tanks, featuring an electronic flow meter K24 to monitor the dispensed quantity, automatic nozzle, bottom pipe and valve.

ES. Caja metálica con cerradura y grupo de suministro completo, instalable tanto en la pared como sobre depósitos, dotada de cuentalitros electrónico K24 para monitorizar la cantidad suministrada, pistola automática, tubo y válvula de pie.

PT. Caixa metálica com fechadura e grupo distribuidor completo, que pode ser instalado tanto no muro quanto nos reservatórios, dotada de conta-litros eletrônico K24 para monitorar a quantidade distribuída, pistola automática, tubo e válvula de fundo.

PERFORMANCE

- Duty cycle 20 min

- Ciclo de trabajo de 20 min

- Ciclo de trabalho 20 min



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		mm	Packaging	
	kg	lbs		inch	pcs/box
F0020196A	25	55,1	575x320x607	22,6x12,6x23,9	1

Flow-rate
up to
32 l/min
(up to 8,3 gpm)

Accuracy
+/-
1%

PIUSI
®

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTS

FLUID
MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING



FEATURES

ON REQUEST



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids	Flow-rate		Voltage			Meter	Nozzle	Hose		On/Off
		type	l/min	gpm	AC V/Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.	mod.	type	length	Ø	switch
F0020196A	SUZZARABLU BOX	U	32	8,5	230/50	400	1,95	K24	Aut.	4 m	3/4"	YES

DISPENSERS SUZZARABLU PORTABLE KIT



EN. Portable Urea transfer unit with diaphragm pump complete with 12/230 V electric motor without dynamic seals. Thanks to this solution, a reliable industrial pump with self-priming features can be obtained.

Terminal box with switch and fuses to protect against overloads. 12/230V electric pump. 2-metre cables with battery-connection clamps. 6-metre hose for Urea - diameter 3/4". Manual plastic nozzle. Suction kit with EPDM 1.5 m hose and foot valve.

ES. Grupo portátil para el trasiego de Urea con bomba de membrana dotada de motor eléctrico 12/230V sin estanqueidades dinámicas. Esta solución permite obtener una bomba industrial fiable con capacidades autocebantes.


Caja de conexiones con interruptor y fusible para protección de sobrecargas. Electrobomba 12/230 V. Cables de 2 metros con pinzas de conexión a la batería. Tubo de 4 metros para Urea de 3/4" de diámetro. Pistola manual de plástico. Kit de succión con tubo de EPDM de 1,5 m y válvula de pie.

PT. Grupo portátil para transferência de Uréia com bomba de membrana dotada de motor elétrico 12/230V sem guarnições dinâmicas. Esta solução consente obter uma bomba industrial confiável com capacidade de autodisparo.

Caixa com painel de terminais com interruptor e fusível para a proteção de sobrecargas. Eletrobomba 12/230V. Cabos de 2 metros com pinças de ligação, com bateria. Tubo de 6 metros para Uréia, diâmetro 3/4". Pistola manual em plástico. Kit de aspiração com tubo EPDM 1,5 M e válvula de fundo.

PERFORMANCE

- Duty cycle 20 min
- Ciclo de trabajo de 20 min
- Ciclo de trabalho 20 min

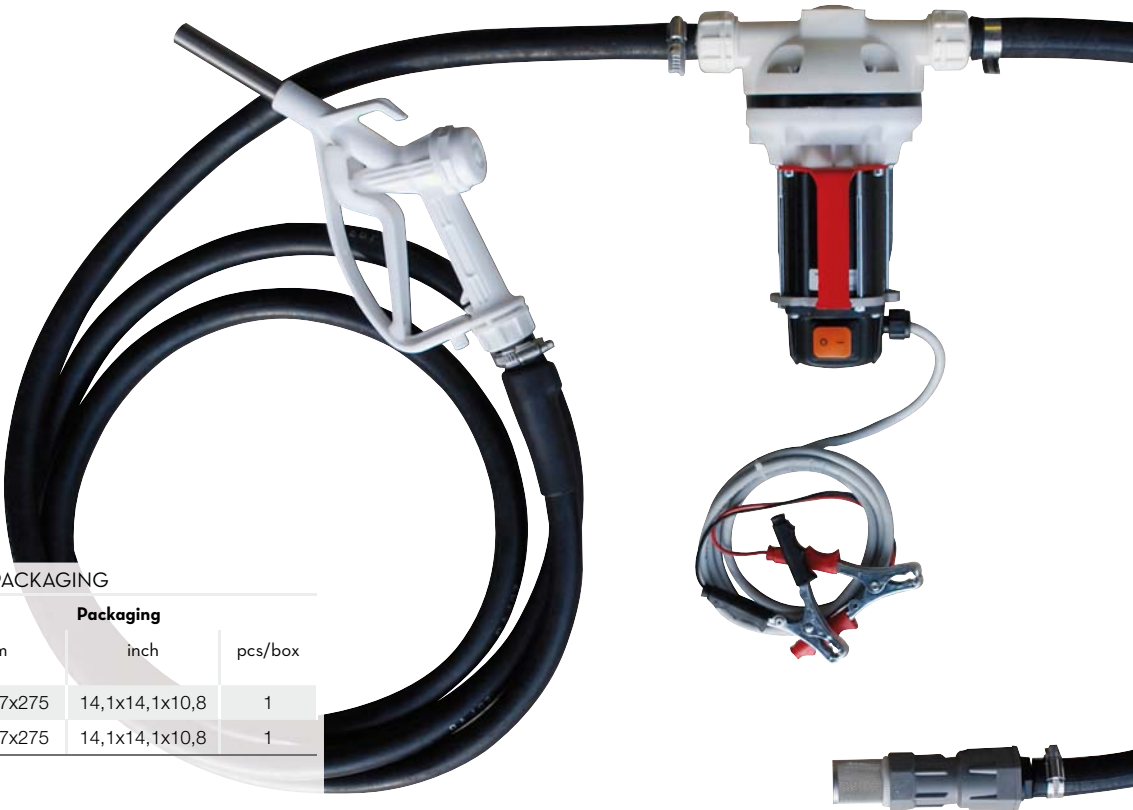

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F00201AA0	8	17,6	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F00201C70	10	22	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1

Flow-rate
up to
35 l/min
(up to 9,2 gpm)

PIUSI®

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTS

FLUID
MONITORING

ACCESSORIES

FILTERING



SUZZARABLU
PORTABLE KIT



FEATURES

ON REQUEST

DC pump



Clamps



Foot valve



Manual nozzle



On/Off switch



AC pump



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Nozzle type	Hose		On/Off switch
			l/min	gpm	AC V/Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.		length	Ø	
F00201AA0	SuzzaraBlue KIT 12 V	U	35	9,2	12	260	22	Manual	6 m	3/4"	YES
F00201C70	SuzzaraBlue KIT 230 V	U	32	8,5	230/50	400	1,95	Manual	6 m	3/4"	YES