

SWR&SWRM Series

Maximum Spread Force:
14 ton

Tip Clearance / Max. Spread: ¹⁾
6 / 81 mm

Maximum Operating Pressure:
700 bar

1)Using Stepped block.

SWR-40 & SWRM-8 法蘭撐開器

Hydraulic Spreader

- 僅需0.24(6mm)的間隙。
- 自動回縮。
- 獨特連結設計：無首階彎曲及防滑設計。


※Only requests an access gap of 0.24" (6mm).
※Automatic mechanical retraction.

※Unique interlocking : no first step bending and risk of slipping out of joint.

Model No . 型號	Max.Spread Force 最大撐開力	Tip clearance 尖端空隙	Max.Spread 最大撐開	Oil Capacity 總油量	Weight 重量
SWR-40	14ton(125kN)	6mm	81mm	78 cm ³	7.1kg
SWRM-8	8ton(72kN)	6mm	81mm	—	6.5kg




SWR-40

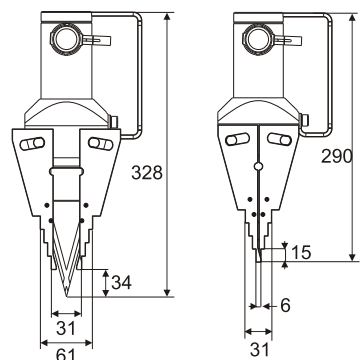


尺寸
Dimension(mm)


Equipped fitting 標準配件

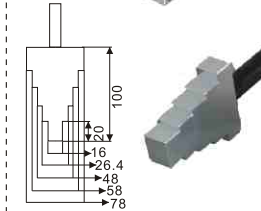



SWRSB1
安全墊塊
Safety Block

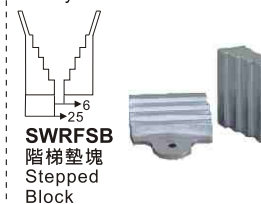

SWRFSB
階梯墊塊
Stepped Block



SWRM-8

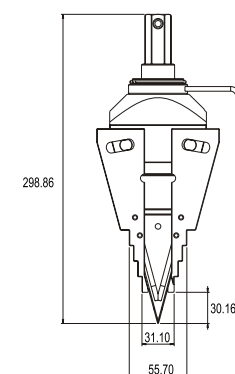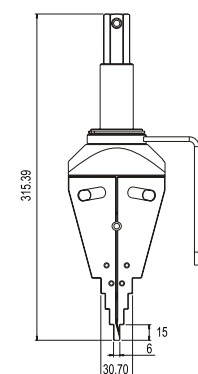

SWR-401 油壓法蘭撐開器


Hydraulic Spreader

- 僅需0.24(6mm)的間隙。
- 自動回縮。
- 獨特連結設計：無首階彎曲及防滑設計。

※Only requests an access gap of 0.24" (6mm).
※Automatic mechanical retraction.


※Unique interlocking : no first step bending and risk of slipping out of joint.

Model No . 型號	Max.Spread Force 最大撐開力	Tip clearance 尖端空隙	Max.Spread 最大撐開	Oil Capacity 總油量	Weight 重量
SWR-401	15tons	6mm	81mm	152 cm ³	8.0kg

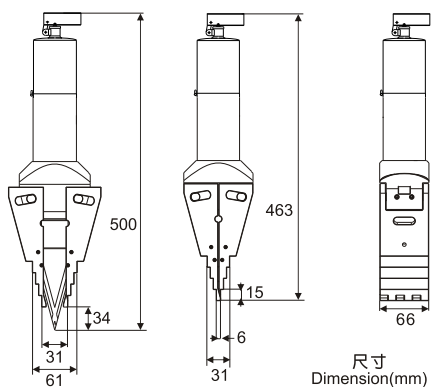

尺寸
Dimension(mm)

Equipped fitting 標準配件



SWRSB1
安全墊塊
Safety Block



SWRFSB
階梯墊塊
Stepped Block



SWR-401



SWR系列簡易安裝示意圖 Simple Install for SWR series



手控分流閥

可同步並使SWR-40呈180°分散於法蘭結位置
For simultaneously and even spreading of flange joints, 180° apart with SWR-40

法蘭撐開組-建議選配 Flange Spreader Sets-Optional

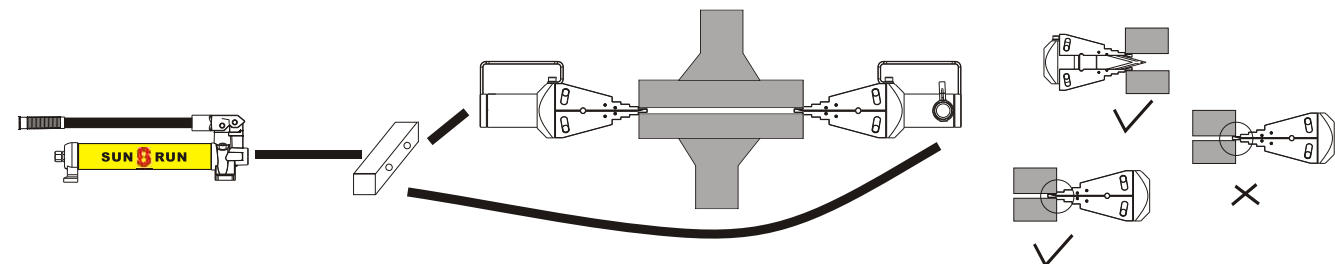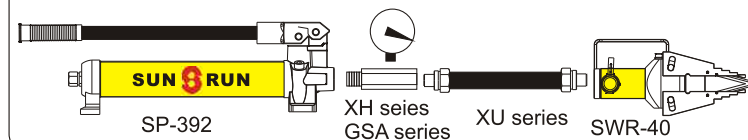

SWF-5 法蘭撐開器

- 平行切口。
- 完全金屬結構。

Hydraulic Spreader

※Jaws open parallel.
※Complete metal structure.

Model No . 型號	Capacity 能力	Spread (Min./Max.) 撐開距離	Oil Capacity 總油量	Weight 重量
SWF-5	5 ton	23/76mm	81.9cm ³	6.2kg




SWF Series

Capacity:
5 ton

Tip Clearance / Max. Spread: ¹⁾
23 / 76 mm

Maximum Operating Pressure:
700 bar

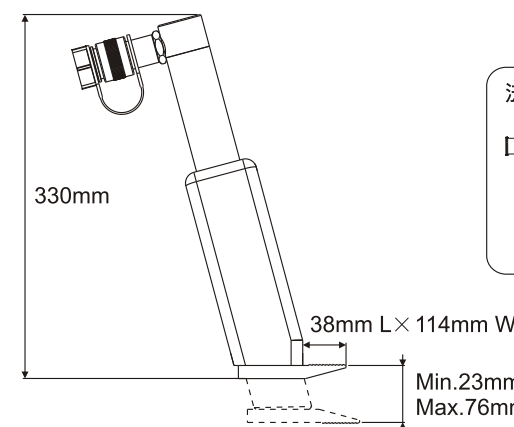

法蘭撐開組-建議選配 Flange Spreader Sets-Optional

